

## Diora NPO SE Glass 30/3800 opal 4K

Артикул: DNPOSEG30-O-4K



### Назначение

Освещение пожароопасных зон класса П-I,II,IIa,III: целлюлозно-бумажные производства, библиотеки, архивы, швейные и пищевые производства, столярные мастерские, медицинские учреждения

### О светильнике

- Рассеиватель из опалового закаленного стекла
- Возможность применения в пожароопасных зонах класса П-I,II,IIa,III
- Возможность применения для освещения чистых помещений
- Устойчивость к агрессивным средам
- Степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка встраиваемым в потолки типа Armstrong способом либо накладным способом с помощью комплекта креплений. Крепления не входят в комплект поставки

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытый порошковой краской, и силиконовый уплотнитель по периметру обеспечивают высокую степень защиты от пыли и влаги. Рассеиватель устанавливается с помощью прижимной рамки на боковых винтах.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Закаленное опаловое силикатное стекло

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект подвесов  
для NRO IP65

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
NRO (1270\*250\*70)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Мощность, Вт                                    | 30              |
| Световой поток, лм                              | 3800            |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 127             |
| Кривая силы света (КСС)                         | косинусная Д    |
| Угол расходимости светового потока              | 110             |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 1200 x 180 x 50 |
| Установочные размеры (с креплением)             | 1200 x 180 x 50 |
| Масса нетто, кг                                 | 4.1             |
| Масса брутто, кг                                | 4.3             |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 1225x200x50     |
| Объем упаковки, м³                              | 0.01225         |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264        |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60           |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370        |
| Марка светодиодов                               | Samsung         |
| Количество светодиодов, шт                      | 168             |
| Цветовая температура, К                         | 4000            |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 80              |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.95            |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1               |
| Температура эксплуатации, С                     | -40..40         |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ4            |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I               |
| Класс энергоэффективности                       | A++             |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP65            |
| Гарантийный срок, лет                           | 7               |
| Количество часов работы, ч                      | 100000          |

## Diora NPO SE Glass

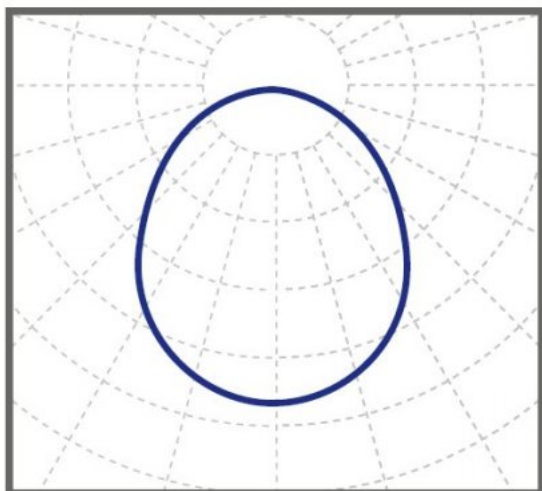

косинусная 100°

## ЧЕРТЁЖ

